

VERWEN UZELF MET ONZE EASYSOFT CLASSIC!

Vieze witte randen rond kranen en in toiletten: herkenbaar voor u? Misschien bent u er wel klaar mee. Poetsen helpt immers niet. Onze waterontharder EASYSOFT CLASSIC biedt wél uitkomst.

Met de EASYSOFT CLASSIC wordt u verwend met het comfort van zacht water in uw gehele woning. Niet alleen in de badkamer, maar ook op de toiletten, wasbakken en in de keuken zijn blinkende kranen en tegelwerk te zien wanneer deze waterontharder wordt toegepast. U bespaart hiermee natuurlijk veel poetswerk!

Een ander belangrijk voordeel is dat uw boiler, vaatwasser, wasmachine en dergelijke veel langer meegaan bij het toepassen van een waterontharder. Tel alle voordelen bij elkaar op, plus het comfort en het gemak en de keuze voor de EASYSOFT CLASSIC is snel gemaakt!



Voorzijde classic-klep



Achterzijde classic-klep

UITVOERING


Bij onze waterontharders uit de serie EASYSOFT CLASSIC zijn zowel de harstank als het zoutvat opgenomen in een zeer klein kabinet. De serie wordt door middel van een op de harstank gemonteerde en gepatenteerde stuurklep aangestuurd en is voorzien van een bypass geïntegreerd hardwaterbijmengventiel (instelling resthardheid). De regeneratie van deze waterontharders geschiedt op basis van tijd (7- of 12-dagen schijf).

VOORDELEN VAN DE WATERONTHARDERSERIE EASYSOFT CLASSIC

- ◆ Minder poetswerk, groot comfort.
- ◆ Langere levensduur van elektrische apparaten.
- ◆ Zeer compact gebouwd.
- ◆ Zeer eenvoudige bediening.
- ◆ Kostenbesparend op energieverbruik van apparatuur en reinigingsmiddelen.
- ◆ U kunt de EASYSOFT CLASSIC in bedrijf laten stellen door een Lubron monteur om een optimale werking te kunnen garanderen..

Type	Nom. uurcap. (ltr)	Periodecap. bij 10 °dH (m³)		Zoutverbruik per volledige regeneratie (kg)		Drukverlies bij nom. uurcap. (bar)	Harsinhoud per tank (ltr)	Inhoud zoutvat (kg)	Afmetingen b x d x h (mm)
		Min	Max	Min	Max				
EASYSOFT 450 CLASSIC	450	2,0	3,4	0,7	2,2	0,1	9	25	262 x 463 x 630
EASYSOFT 750 CLASSIC	750	3,4	5,7	1,2	3,7	0,2	15	40	262 x 463 x 810
EASYSOFT 1100 CLASSIC	1100	5,0	8,4	1,8	5,5	0,2	22	60	331 x 583 x 810
EASYSOFT 1700 CLASSIC	1700	7,7	13,0	2,7	8,5	0,6	34	75	331 x 583 x 1090

Waterzijdige aansluitingen		Watertemperatuur	Benodigde waterdruk	Elektrische aansluitingen
Watertoevoer	1" BSP inwendig	5 - 40 °C	Minimaal: 2,0 bar	230 V, 50 Hz
Waterafvoer	1" BSP inwendig		Maximaal: 7,0 bar	
Riool	14 mm slangaansluiting			

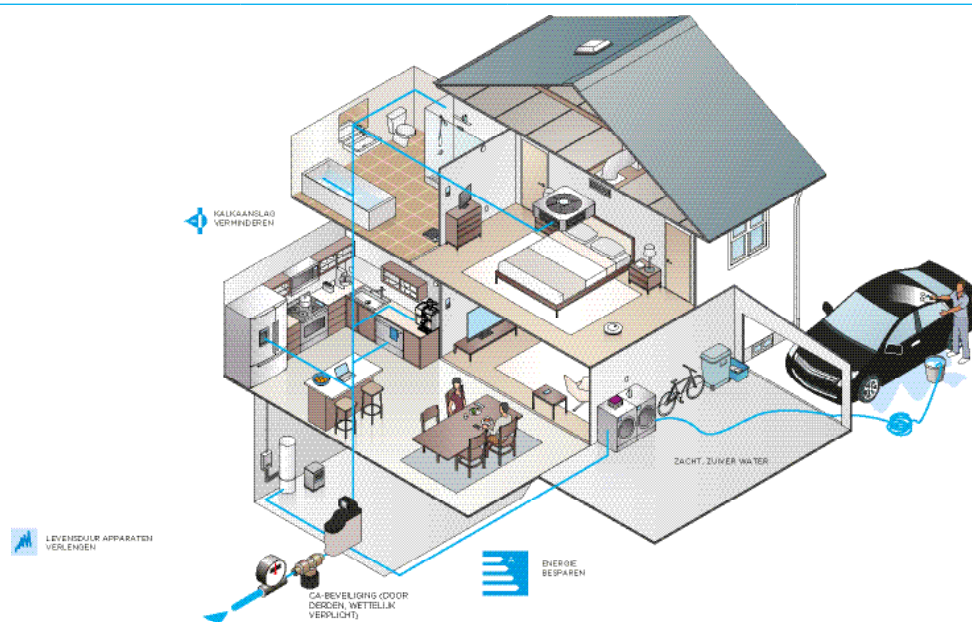

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

14062021

Lubron Belgium, Puursesteenweg 327, B-2880 Bornem, T + 32 38 771 519

WWW.LUBRON.BE