

## VERWEN UZELF MET ONZE EASYSOFT SXT!

Vieze witte randen rond kranen en in toiletten: herkenbaar voor u? Misschien bent u er wel klaar mee. Poetsen helpt immers niet. Onze waterontharder EASYSOFT SXT biedt wél uitkomst.

Met de EASYSOFT SXT wordt u verwend met het comfort van zacht water in uw gehele woning. Niet alleen in de badkamer, maar ook op de toiletten, wasbakken en in de keuken zijn blinkende kranen en tegelwerk te zien wanneer deze waterontharder wordt toegepast. U bespaart hiermee natuurlijk veel poetswerk!

Een ander belangrijk voordeel is dat uw boiler, vaatwasser, wasmachine en dergelijke veel langer meegaan bij het toepassen van een waterontharder. Tel alle voordelen bij elkaar op, plus het comfort en het gemak en de keuze voor de EASYSOFT SXT is snel gemaakt!



Voorzijde SXT-klep



Achterzijde SXT-klep

## UITVOERING

Bij onze waterontharders uit de serie EASYSOFT SXT zijn zowel de harstank als het zoutvat opgenomen in een speciaal ontworpen compact kabinet. De serie wordt door middel van een op de harstank gemonteerde en gepatenteerde stuurklep aangestuurd en heeft een geïntegreerd hardwaterbijmengventiel (instelling resthardheid). De regeneratie van deze serie waterontharders kan op twee manieren worden uitgevoerd, namelijk zowel op basis van tijd (SXT-versie) als op volume (SXT2-versie).


## VOORDELEN VAN DE WATERONTHARDERSERIE EASYSOFT SXT

- ◆ Minder poetswerk, groot comfort.
- ◆ Langere levensduur van elektrische apparaten.
- ◆ Zeer compact gebouwd.
- ◆ Zeer eenvoudige bediening.
- ◆ Kostenbesparend op energieverbruik van apparatuur en reinigingsmiddelen.
- ◆ Zuinig met spoelwater door eigentijdse besturingstechnologie.
- ◆ Gratis inbedrijfname door een Lubron-servicemonteur voor optimale werking.

Type*	Nom. uurcap. (ltr)	Periodecap. bij 10 °dH (m <sup>3</sup> )		Zoutverbruik per volledige regeneratie (kg)		Drukverlies bij nom. uurcap. (bar)	Harsinhoud per tank (ltr)	Inhoud zoutvat (kg)	Afmetingen b x d x h (mm)
		Min	Max	Min	Max				
EASYSOFT 450 SXT	450	2,0	3,4	0,7	2,2	0,1	9	25	262 x 463 x 640
EASYSOFT 750 SXT	750	3,4	5,7	1,2	3,7	0,2	15	40	262 x 463 x 820
EASYSOFT 1100 SXT	1100	5,0	8,4	1,8	5,5	0,2	22	60	331 x 583 x 820
EASYSOFT 1700 SXT	1700	7,7	13,0	2,7	8,5	0,6	34	75	331 x 583 x 1100

\* gegevens betreffen zowel SXT als SXT2-versie.

Waterzijdige aansluitingen	Wattemperatuur	Benodigde waterdruk	Elektrische aansluitingen
Watertoevoer 1" BSP inwendig		Minimaal: 2,0 bar	
Waterafvoer 1" BSP inwendig	5 - 40 °C	Maximaal: 7,0 bar	230 V, 50 Hz
Riool 14 mm slangaansluiting			

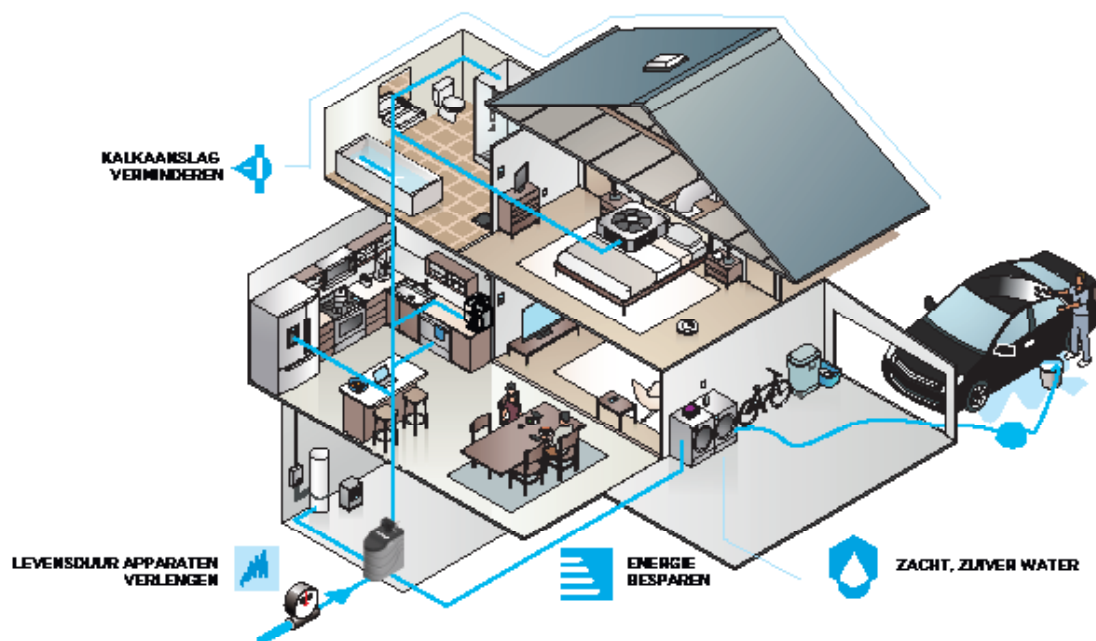

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

02112021

Lubron Belgium, Puursesteenweg 327, B-2880 Bornem, T + 32 38 771 519

[WWW.LUBRON.BE](http://WWW.LUBRON.BE)